


solid.

PRODUKTDATENBLATT

solid.tint Tönungsfolien kombinieren eine hervorragende Ästhetik und Leistung mit bemerkenswerten Schrumpfeigenschaften für eine einfache und effiziente Anwendung. Unsere farbstabilen Folien verblassen nicht und werden auch nicht Lila. Die solid.tint Tönungsfolien sind mit einer kratzfesten Acrylharzbeschichtung (Hard Coating) versehen um eine kratzfreie Installation und Pflege zu ermöglichen. Wir gewähren eine limitierte Garantie von 10 Jahren.

PRODUKTAUFBAU

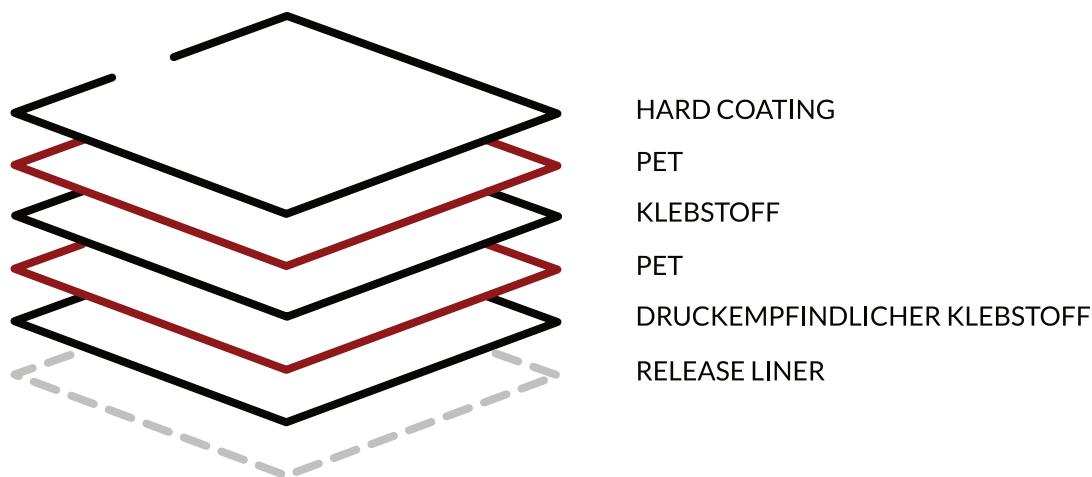

EIGENSCHAFTEN	ST 05	ST 12	ST 20	ST 35	ST 50
Structure	2PLY 1.5mil				
Lichtdurchlässigkeit	6.5%	11.5%	20.4%	32.6%	52.2%
Reflektion (Ext)	5.2%	5.1%	5.4%	5.5%	6.3%
IR Rückweisung 900~1000nm	73.4%	67.6%	57.3%	47.3%	36.1%
UV Rückweisung	>99%	>99%	>99%	>99%	>99%
Wärmedurchlässigkeit	19.7%	25%	34.4%	45%	58.7%
Wärmereflektion	5.2%	5.2%	6.3%	6.7%	6.7%
Wärmeabsorption	75.1%	69.8%	59.3%	48.3%	34.6%
Blendreduzierung	92.1%	87.8%	78.7%	64.5%	42.8%
Limitierte Garantie	10 Jahre				

solid.